

DELTA®-TRELA PLUSZ

A tökéletes társ fémlemez fedésű tetőkhöz.

Biztos védelemet nyújt a korrózió és nedvesség ellen.

Páraáteresztő, rugalmas és zajcsökkentő.

DELTA®-TRELA-ként öntapadó ragasztósáv nélkül!
DELTA®-Enka®-VENT -ként fólia nélkül,
csak a dombornyomott kócpaplan!



■ Strukturált távtartó

■ Minden fémlemez fedésű tetőhöz

■ Új építéshez és felújításhoz

Maximális biztonság a nagy értékű épületfedésnek.

A DELTA®-rendszerrel minden egyenesbe jön!



■ Kívül:

DELTA®-TRELA PLUSZ/DELTA®-TRELA

Ne hagyja, hogy nedvességtorlódás alakuljon ki a fémlemez alsó felén!

Vessen véget hatékonyan a korróziónak!

A DELTA®-TRELA tényleges védelmet biztosít az értékes, reprezentatív építészeti megoldásoknak.

■ Belül:

DELTA®-REFLEX/

DELTA®-REFLEX PLUSZ

Lég- és párazáró fólia.

10 %-kal jobb hőszigetelés.


50 % hőreflektálás.

100 % lég- és párazárás.

Gyönyörködjön az attraktív fémtetők csillogásában:

DELTA®-TRELA PLUSZ

Megakadályozza a nedvesség torlódását. Meg

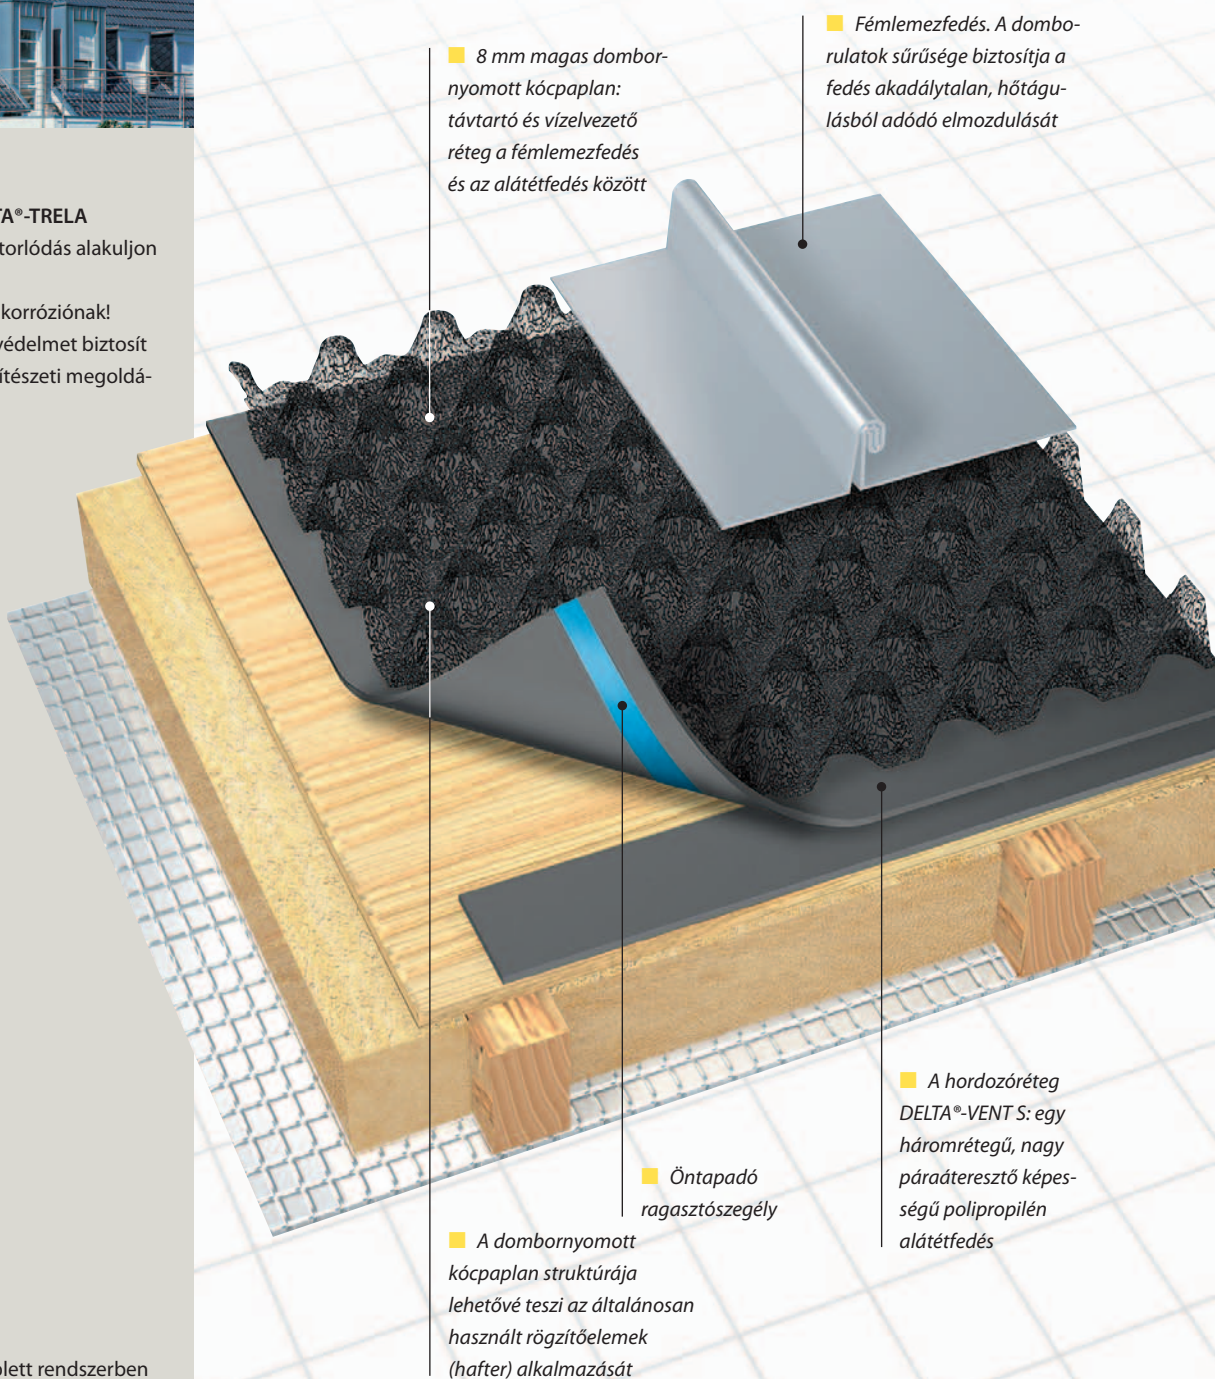

■ 8 mm magas dombornyomott kőcsepeplán: távtartó és vízvezető réteg a fémlemezfedés és az alátétfedés között


■ Fémlemezfedés. A domborulatok sűrűsége biztosítja a fedés akadálytalan, hőtágulásból adódó elmozdulását

■ Öntapadó ragasztószegély

■ A dombornyomott kőcsepeplán struktúrája lehetővé teszi az általánosan használt rögzítőelemek (hafter) alkalmazását

■ A hordozóréteg DELTA®-VENT S: egy háromrétegű, nagy páraáteresztő képességű polipropilén alátétfedés

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek.

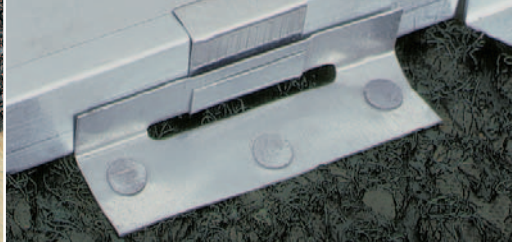

Egyszerű, gyors fektetés.

Lehetővé teszi a lemezfedés mozgását.

Csúszásmentes, lépésálló dombornyomott struktúra.

SZ

állítja a korróziót. Tompítja a kopogó hangokat.

DELTA®-TRELA PLUSZ ...

- ... egy rugalmas, páraáteresztő struktúrált távtartó.
- ... bármely fém alapanyagú tető- és homlokzatfedő-anyaghoz felhasználható.
- ... egy páraáteresztő alátétfedésből (hordozóréteg) és egy erre kasírozott, 8 mm magas dombornyomott kőcseppelől áll.
- ... biztosítja a lemezfedés alatti folyamatos légöblítést.
- ... elvezeti a nedvességet.
- ... hordozórétegének páraáteresztő képessége S_d kb. 0,02 m, így a szerkezetben maradt nedvességet át tudja engedni a kültér felé.
- ... tompítja az eső, jégeső okozta zajokat 15 dB-lel (a brüsszeli Gazdasági és Műszaki Építési Központ által bevizsgálva).
- ... a domborulatok sűrűségének köszönhetően biztosítja a lemez akadálytalan, hóingadozásból származó mozgását.
- ... öntapadó ragasztósáv nélkül DELTA®-TRELA-ként kapható.

DELTA®-Enka®-VENT ...

- ... egy rugalmas, diffúziónyitott struktúrált távtartó (poliamid kőcseppelől), alátétfólia nélkül.



A DELTA®-TRELA PLUSZ optimális elválasztó réteg a nagyértékű fémlemezfedéseknél.

Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!

Kívül ...

... a DELTA®-TRELA PLUSZ strukturált távtartó (páraáteresztő alátétfedés dombornyomott kőcseppelől kasírozva). Optimális védelmet nyújt már a fedési munkák kezdetétől.

Belül ...

... DELTA®-REFLEX lég- és párazáró fólia, DELTA®-REFLEX PLUSZ-ként öntapadó ragasztószegéllyel. Energiatakarékos, nagy szakítószilárdságú, 4 rétegű, flexibilis fólia. Hővisszaverő, fűtési energiát takarít meg. Bizonyíthatóan véd az elektroszomogtól.

A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak.

Részletes információkat a különböző DELTA®-rendszer prospektusokban talál.



DELTA®-TRELA PLUSZ

A legfontosabbak röviden:

A hordozóréteg anyaga	DELTA®-VENT S 3 rétegű, nagy páraáteresztő képességű polipropilén alátétfedés.
A dombornyomott paplan anyaga	polipropilén poliamid (DELTA®-Enka®-VENT)
Dombormagasság	kb. 8 mm
Éghetőség:	E éghetőségi osztály (EN 13501-1)
S _d -érték	kb. 0,02 m
Fedőszélesség	kb. 1,40 m kb. 1,00 m (DELTA®-Enka®-VENT)
Tömeg	kb. 380 g/m ² kb. 210 g/m ² (DELTA®-Enka®-VENT)
Tekercssúly	kb. 17,1 kg kb. 6 kg (DELTA®-Enka®-VENT)
Tekerckméret	30 m x 1,5 m 30 m x 1,0 m (DELTA®-Enka®-VENT)

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése.

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-TRELA PLUSZ-hoz.

A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti életét.

Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.



DELTA®-PREN

Sűrű, folyékony, speciális ragasztóanyag az átlapolások leragasztására.



DELTA®-TÖMÍTŐSZÖG

Galvanizált széles fejű szög, tömítőalátéttel. (Minden DELTA®-TRELA PLUSZ tekercshez hozzácsomagolva).



DELTA®-THAN

Tartósan rugalmas, kartusos ragasztó speciális kaucsukból, kültéri használatra.

DELTA®



DELTA®-rendszer ...

... az építetőknek:

„... ez biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, tökéletes minőséget kapok, a legjobb szakemberektől.”

... a kivitelezőknek:

„... ezzel egy kézről megkapom azt a komplett rendszert, amelylyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

... a tervezőknek:

„... nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív és kipróbált termék rendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.”

DÖRKEN

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

■ Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a www.doerken.hu weboldalról, pdf formátumban.