

DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt.

**DÖRKEN**

# DRAGOFOL

**Maximális védelem a speciális mikroperforációnak köszönhetően.**

Hálóerősítéssel, nagy szakítószilárdságú.  
Tartósan száraz hőszigetelés.



DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított csúcsmínőségű termékek. Szavatosság letétbe helyezve: ZVDH (Tetőfedők Központi Szövetsége).

■ Alátét fólia

■ Minden kétszeres átszellőztetésű tetőszerkezethez

■ Új építéshez és felújításhoz

# DRAGOFOL

## A legfontosabbak röviden:

Anyaga	hálóerősítéses, mikroperforált PE fólia.
Felhasználás	minden kétszeres átszellőztetésű tetőszerkezethez.
Éghetőség	E éghetőségi osztályba tartozik (EN 13501-1) nehezen éghető, B 1 (DIN 4102)
Szakítószilárdság	kb. 400/300 N/5 cm (EN 12311-1)
Vízzároság	vízszáró W 2 (EN 13859-1+2)
S <sub>d</sub> -érték	kb. 3 m
Hőállóság	- 40 °C – + 80 °C
Tömeg	kb. 140 g/m <sup>2</sup>
Tekercssúly	kb. 10,5 kg
Tekercsméret	50 m x 1,5 m

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése.

## Egyszerű és biztos fektetés a sűrű hálóerősítésnek köszönhetően.

### A DRAGOFOL ...

- ... egy hálóerősítéses polietilénfólia.
- ... tartós védelmet nyújt a porhó, por és eső ellen.
- ... különlegesen nagy szakítószilárdságú.
- ... gyorsan, problémamentesen fektethető.
- ... anyaga stabil, 140 g/m<sup>2</sup>-es tömegének köszönhetően.
- ... sűrű hálóerősítésének köszönhetően egyszerűen és biztonságosan rögzíthető a szarufákhoz. Minden tűzőkapocs fogja a hálóerősítést is.
- ... E éghetőségi osztályba tartozik (EN 13501-1), nehezen éghető, B 1 (DIN 4102).
- ... ideális kombinációt alkot a DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUSZ lég- és párazáró fóliával.

### Praktikus DELTA®-kiegészítők a DRAGOFOL-hoz:

#### DELTA®-MULTI-BAND

Univerzális ragasztószalag, extrém ragasztóerővel.

#### DELTA®-BUTYL-BAND

Időjárásálló butilkaucsuk ragasztószalag.

#### DELTA®-THAN


Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültérben.

# DELTA®

# DÖRKEN

Dörken Kft.  
Asztalos Sándor u.12.  
H-1087 Budapest  
Tel.: 2 10 63 50  
Fax: 2 10 63 56  
doerken@doerken.hu  
www.doerken.hu  
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

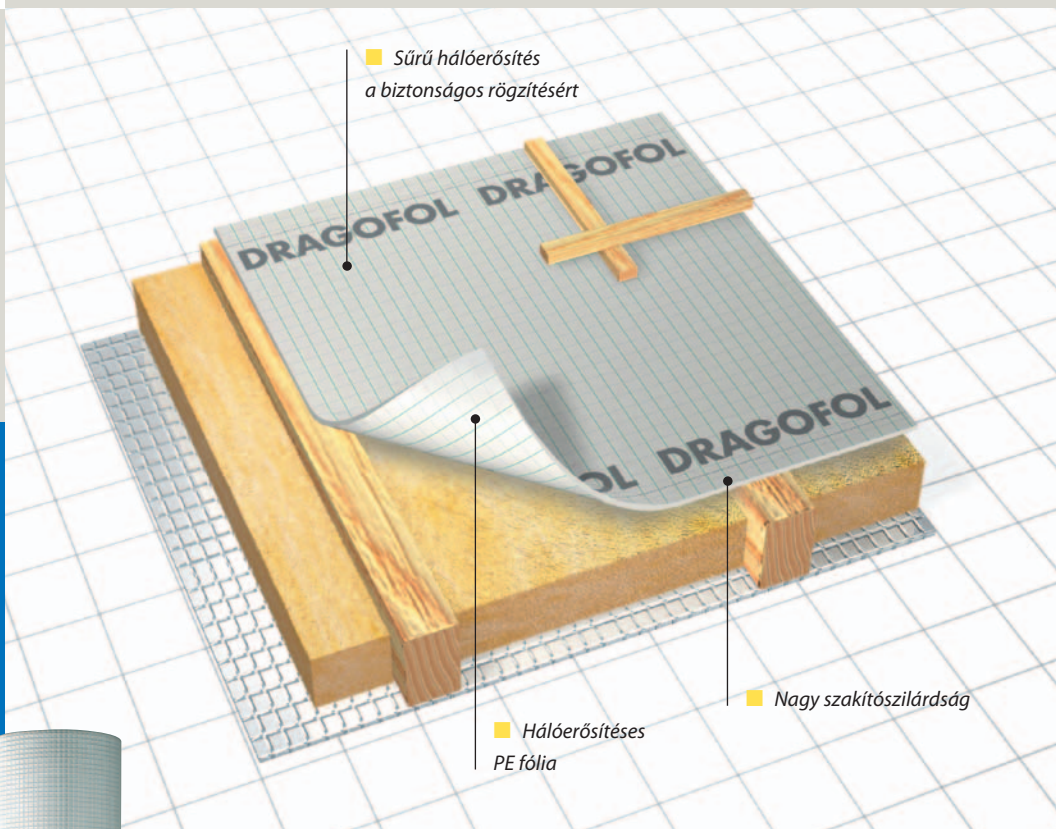

■ Anyagkiírás és részletes fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a [www.doerken.hu](http://www.doerken.hu) weboldalról, pdf formátumban.